



ダイヤモンド 龍巻ビット



詳しくはこちら

NEW
MADE IN JAPAN

スリムタイプ

新硬強度鋼 採用

6.35mm

高靱性
高硬度

HRC 62.5 (最高硬度)

40V


インパクト対応
(18Vにも対応)

マグネットでつかない
ステンレスネジも
落とさない

ダイヤモンド粒子が
ネジに喰らいつきカムアウト防止

ダイヤモンド
粒子

衝撃
吸収

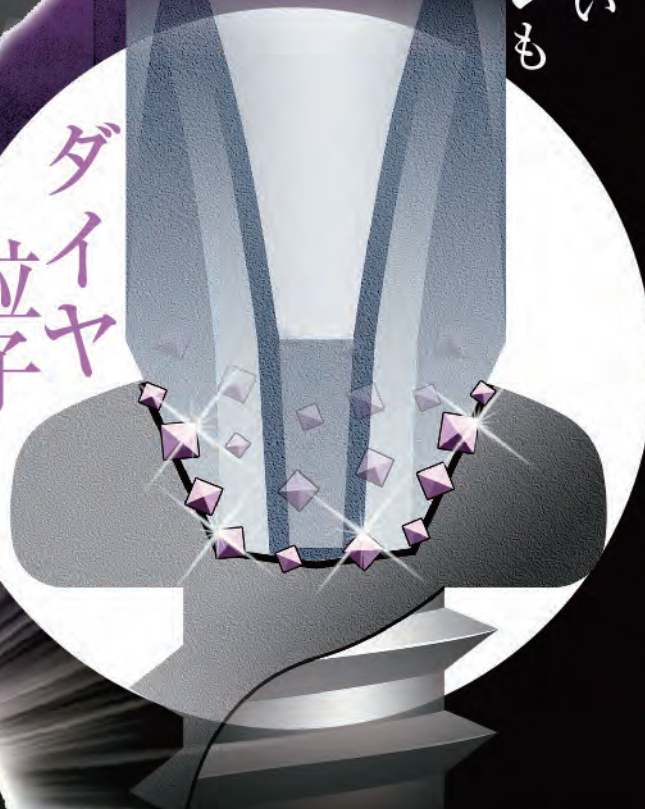

喰い付き力を表現するためにペットボトルを切り上げました。
(ネジの精度によりハマリキがある場合があります。)

1.5L

1.5kg
が上がる

サビに強い
メッキ処理

鉄粉・鉄くずがつかない
マグネットなし





新硬強度鋼

高い硬度においても高いねばり強さを有し、摩耗にも折れにも強い新しい素材。
鉄板にドリルビスを打ち込むような過酷な使用条件において最大のポテンシャルを発揮する。

抜群の耐久性

この差、歴然。
1.70
46
ビス打ち本数

ダイヤモンド龍韌 他社品(他社)
φ2×110 φ2×110

ボンデ鋼板+Cチャンネル鋼材への平均ビス打ち本数をグラフにしたものです。

ダイヤモンド粒子

ビット表面はサビに強い無電解ニッケルメッキ+ダイヤモンドコーティング。マグネットのつかないネジ(ステンレス・真鍮・アルミ・樹脂など)に喰らいつく。



トーション部


曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビット。

高硬度 高靱性

新硬強度鋼と独自の熱処理により高硬度と高靱性を実現。摩耗に強く、折れに強い。

先端スリム

先端径φ4.5mmでネジ頭が見やすく作業性がよい。

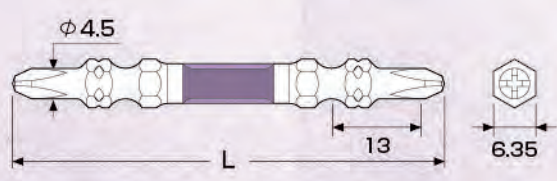

鉄粉・鉄くずがつかない
マグネットなし

■ダイヤモンド龍韌ビット スリムタイプ 1本組

No.	SIZE 刃先×全長(L)	取付 本数	セット 数	定価 (円)	パッケージ サイズ	JANコード
ADRS-2065	φ2×65	1	6	760	160×35	4 962485 405014
ADRS-2085	φ2×85	1	6	800	160×35	4 962485 405021
ADRS-2110	φ2×110	1	6	860	160×35	4 962485 405038



■ダイヤモンド龍韌ビット スリムタイプ ハンギングセット

No.	セット内容	定価 (円)	セット数	JANコード
ADRS-HG1	ADRS-2065 φ2×65	760	2	4 962485 405045
	ADRS-2085 φ2×85	800	4	
	ADRS-2110 φ2×110	860	4	
1セット標準小売価格				¥8,160

【ハンギングサイズ】
高さ：340mm
幅：230mm
厚さ：50mm

数量に限りがございますので
お早めにお求めください。



※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。