



絶縁ビット



へて詳細を

通電しないビット

耐電圧1,000V

絶縁耐電圧試験実施済み

本製品は全品10KV(10,000V)×10秒間の絶縁耐電圧試験実施しています

制御盤での作業に



電動ドライバー
7.2V 以下推奨

軸カバー&スリム設計

片頭ビットは安全設計の軸カバー付!
また軸径が細いため、端子台のネジ締め
など狭い箇所の作業に最適です。



通電しないセパレート構造

絶縁



ビットを分断し、間をプラスチックでつなぐことで
電気を遮断します。

W溝タイプ

ドリルドライバーやトルクドライバーなど
機種を選ばず使えます。




PAT. → ◆ ← 6.35mm **マグネット付** **MADE IN JAPAN**

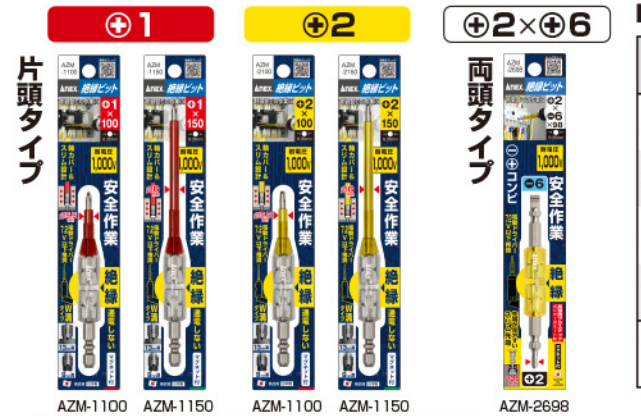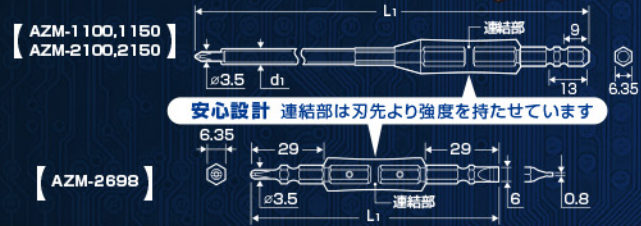

■ 絶縁ビット

No.	SIZE 刃先×全長(L)	d1	取付 本数	定価 (円)	パッケージ サイズ	JANコード
AZM-1100	⊕1×100	5.5	1	6	1,300	190×35 4 962485 432010
AZM-1150	⊕1×150	6	1	6	1,500	190×35 4 962485 432027
AZM-2100	⊕2×100	5.5	1	6	1,300	190×35 4 962485 432034
AZM-2150	⊕2×150	6	1	6	1,500	190×35 4 962485 432041
AZM-2698	⊕2×⊖6 ×98	-	1	6	1,300	190×35 4 962485 432065

絶縁ビット + トルクアダプター 組み合わせて使える!

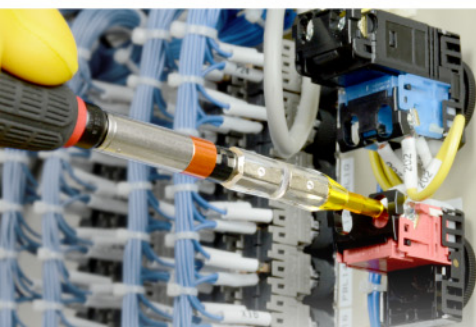

(弊社 No.3775-H ビット差替式ドライバーハンドルの装着例)
作業に適したオリジナルドライバーが出来ます

※定価には消費税は含まれておりません。

22B1300601

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所

http://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL: 0256-32-6321(代) FAX: 0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号
TEL: 092-473-0155 FAX: 092-473-0181

詳しくは各営業担当までお問い合わせください。